

环境条件

紫外线老化环境箱

型号: SB048

紫外线老化环境箱的设计符合 ECE R22.05 和 EN 标准的要求。触控屏控制技术可根据每个标准要求设定时间，到达规定时间后设备具有自动报警功能；内壁可全反射光源发出的紫外线光。

特点:


- 采用触控屏控制技术;
- 125W 氙气填充石英灯;
- 4 或 6 个独立的可旋转支架;
- 内壁可全反射紫外线灯光;
- 室门安全开关。



氙气填充紫外线石英灯。



紫外线老化环境箱

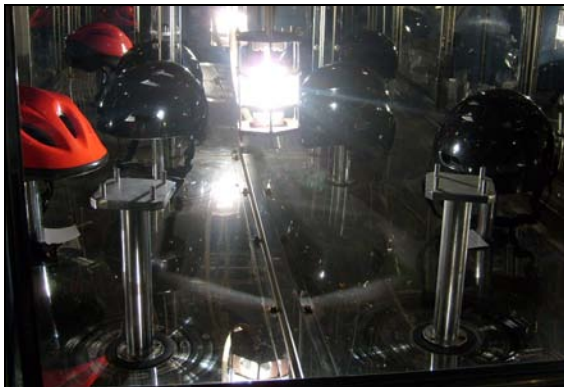

内部旋转支架。



触控屏控制技术。