

碰撞测试机

双轨碰撞测试机.

型号: 100A

该设备用于评估产品吸收碰撞能量的性能，采用全自动系统；适用于 BSI, Snell, CPSC, ASTM, AS/NZS, JIS 及其它一些标准。

尺寸:

- 底座宽度: 98 cm;
- 底座深度: 32 cm;
- 高度: 550 cm; 或依据客户情况定制高度。

描述:

- 全自动系统;
- 自支撑系统;
- (#1) 坠落系统提升及释放装置;
- (#2) 飞行臂冲击头组件;
- (#3) 砧石快拆装置;
- (#4) 测速计 (时间门);
- (#5) 手动控制板: 可以给机器一个设定的高度或速度; 可以控制机器慢速或快速升降; 有一释放按钮和紧急开关按钮,

适用于:

- 单轴碰撞测试;
- 抗穿透测试 (另需部分附加装置)。




可提供防护罩
(如客户要求)。



抗穿透测试附件。



双轨测碰撞试机 - 顶部

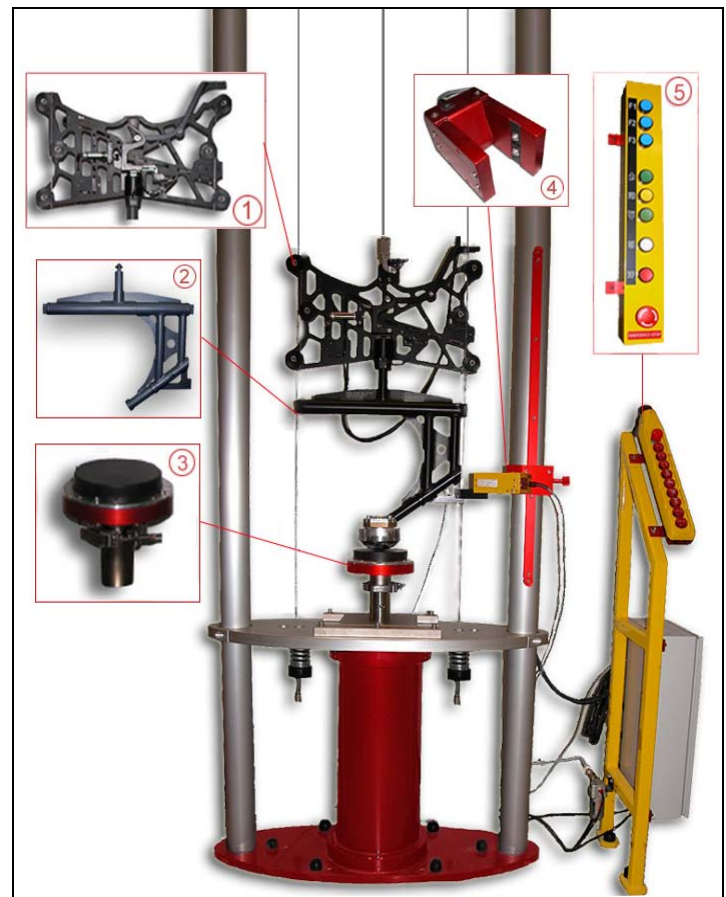

双轨碰撞测试机 - 底部